



# Winkelverbinder PKR mit Langloch




**Anwendung**

Anschlüsse zwischen Holz und anderen Baustoffen wie Beton, Stahl oder Mauerwerk

## Tragfähigkeitswerte


Charakteristische Werte der Tragfähigkeit [kN]																	
1 Winkel pro Anschluss										2 Winkel pro Anschluss							
Verbindungsmittel: Kammnägel Ø 4.0 x 40 mm, Bolzen M12																	
Material: S235, feuerverzinkt nach EN 1461				R <sub>1,k</sub>				R <sub>2/3,k</sub>		R <sub>1,k</sub>				R <sub>2/3,k</sub>			
				Stütze		Schwelle		Schwelle		Stütze		Schwelle		Schwelle			
Art. Nr.	Maße	Nagellöcher	Schraublöcher	kt II	Holz	Stahl	Holz	Stahl	kt ⊥	Holz	kt II	Holz	Stahl	Holz	Stahl	kt ⊥	Holz
4756100	95x85x65x4	12xØ5,0	1xØ13 / 1xØ11	1,86	9,43	4,5	14,1	4,5	1,0	1,42	0,93	18,9	9,0	28,3	9,0	0,5	2,83
4756110	135x85x65x4	17xØ5,0	2xØ13 / 1xØ11	1,86	18,9	4,5	23,6	4,5	1,0	2,37	0,93	37,7	9,0	47,1	9,0	0,5	4,74
4756120	285x85x65x4	34xØ5,0	4xØ13 / 1xØ11	1,86	44,0	4,5	48,7	4,5	1,0	4,29	0,93	88,0	9,0	97,4	9,0	0,5	8,58

## Ausnagelung




Lastfall F<sub>1</sub>, Stütze  
alle weiteren Lastfälle

95x85x65



Lastfall F<sub>1</sub>, Stütze  
alle weiteren Lastfälle

135x85x65

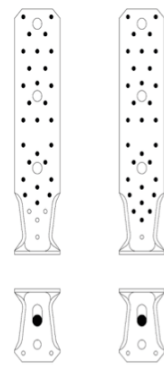

Lastfall F<sub>1</sub>, Stütze  
alle weiteren Lastfälle

285x85x65

## Bolzen

Die Befestigung des Winkels am Beton, Stahl oder Mauerwerk erfolgt mittels einer Schraube oder eines Bolzens M12 am Schraubenloch mit Ø 13 mm im kurzen Schenkel des Verbinders.

Die durch die Bolzen aufzunehmende Kraft wird durch den Faktor k<sub>t</sub> ermittelt.